

Spezialisten

direkt ab Lager!

Anwendbar für:

- zulässige Betriebsüberdrücke bis 10 bar bei Temperaturen bis 110 °C
- zulässige Betriebsüberdrücke bis 6 bar bei Temperaturen bis 220 °C

wenn für diese Temperaturen geeignete Spezialdichtungen für Heißbitumen verwendet werden.

Damit sind unsere DIN 28460-Flansche ideal für Straßentankwagen geeignet, die primär flüssige Mineralölprodukte befördern.



Hülsen – verbindet

HÜLSEN seit 1881
... Formen aus Leidenschaft!

Unser Lieferprogramm

- Rohrbogen nahtlos oder aus Halbschalen geschweißt
- Biegeteile mit unterschiedlichen Radien mit oder ohne Schenkelverlängerungen
- Rohre längsnahtgeschweißt oder nahtlos
- Reduzierungen, konzentrisch oder exzentrisch
- T-Stücke, Kappen, Muffen und Anschweißnippel
- Vorschweiß- und Überschiebbördel
- Flanschen nach DIN oder ANSI

Unsere Spezialität

- Schweißkonstruktionen bzw. Bauteilgruppen nach Ihren Vorgaben

Die Basis unserer Produkte – hochwertige Aluminium-Werkstoffe

Hülsen verarbeitet standardmäßig:

- AlMg4,5Mn – 5083-0
- AlMg3 – 5754
- AlMgSi 0,5 – 6060
- Al99,5% – 1050A



Jakob Hülsen GmbH & Co.KG
Maysweg 14 · D-47918 Tönisvorst
Tel. +49 (0) 2151 - 9 93 28-0
Fax +49 (0) 2151 - 9 93 28-99
info@huelsen.de
www.huelsen.de



Das ist ein DINg

Flansche nach DIN 28460

Direkt ab Lager

Die Tankwagen



Flansche nach DIN 28460 -



Maße, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Konzentrische Dichtrillen
(nach Wahl des Herstellers)

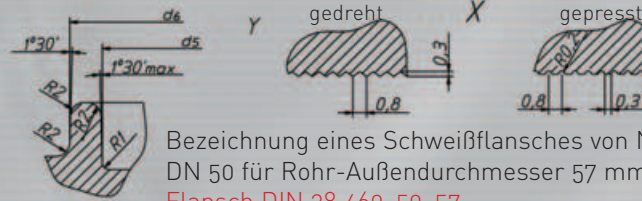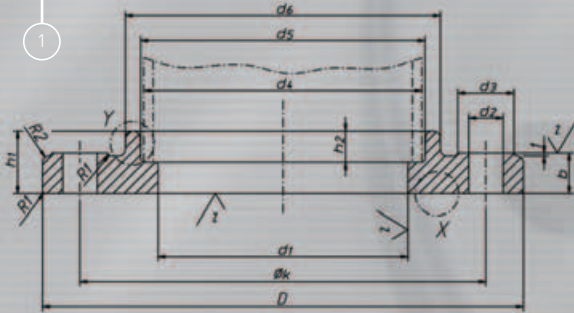

Bezeichnung eines Schweißflansches von Nennweite DN 50 für Rohr-Außendurchmesser 57 mm:
Flansch DIN 28 460-50-57

Flanschmaße

Nennweite DN	Rohr-Außendurchmesser d_4 nach DIN 1795	d_1	D	b	k	d_3	h_1	h_2	d_5 +1 0	d_6 +1 0
50	55	-	154	13	130	18	20	10	58	71
	57	-								
65	76	75	174	16	150		25	14	77	87
80	89	90								
100	108	110							91	1011
									111	22

¹⁾ Diese Rohr-Außendurchmesser sind in DIN 1795 nicht enthalten, werden aber in der Praxis verwendet.

- Weitere Informationen? Gerne!**
- Senden Sie einfach diesen Abschnitt ausgefüllt an: **Fax +49 (0)2151 - 9 93 28-99** oder rufen Sie uns an: **Tel. +49 (0)2151 - 9 93 28-0** Wir beraten Sie gerne.
- Bitte senden Sie mir/uns Prospektmaterial über Ihr Gesamtprogramm zu
 - Bitte senden Sie mir/uns ein Muster zu
 - Ich/wir benötige/n ein individuell angefertigtes Produkt und zwar



Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit mir/uns in Verbindung

Firma

Name Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Wohnort

Jakob Hülsen GmbH & Co.KG
Maysweg 14
D-47918 Tönisvorst

Bitte
freimachen
falls Marke
zur Hand